
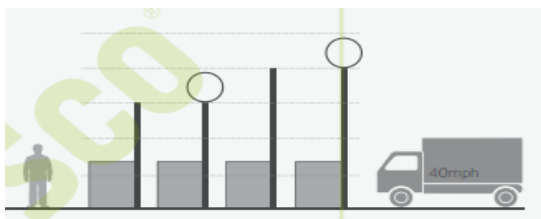


## TERRABLOCK XS

- Siatka uniemożliwiająca wspinanie się
- Wykładzina z geowłókniny
- Opcjonalnie system wykrywania wtargnięcia na obwodzie (PIDs)
- Słupki wzmacniające
- Powierzchniowo zamontowana siatka

Barierzy Terrablock XS znalazły zastosowanie w odległych i surowych lokalizacjach, zapewniając rozszerzony poziom ochrony i bezpieczeństwa w rejonach wydobywania gazu i ropy w najsurowszych warunkach. Jak we wszystkich produktach Terrablock - bariery XS mogą być zintegrowane z bramami dla pieszych i pojazdów. Kombinacja koszy z drutu stalowego wyłożonych geowłókniną, połączona z modułami siatkowo-słupkowymi umożliwia użytkownikowi przy budowie barier ochronnych, wykorzystać lokalnie występujący materiał wypełniający.

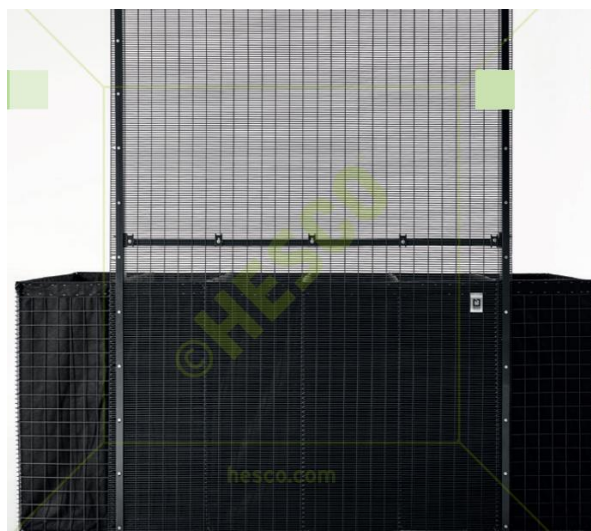

### Wymiary barier

Typ bariery	Wysokość (m)	Głębokość (m)	Długość (m)	Test samochodowy	Typ wypełnienia
XS 3	3.0	1.06	wg. potrzeb	PAS 68 ** 50 km/h	Wypełnianie bezpośrednie
XS 4	4.0	1.06	wg. potrzeb	PAS 68 ** 50 km/h	Wypełnianie bezpośrednie

Opcjonalne udoskonalenia:

- Zamykana brama dla pieszych
- Brama kontroli wjazdu pojazdów
- System detekcji wtargnięcia obwodowego
- Montaż drutu ostrzowego Concertina - podniesienie wysokości o 0.8 m.